



## GARDEROBENSCHRANK TYP NO II



### **Garderobenschrank mit Stahlblech-Korpus und Türen aus 13 mm HPL-Kompaktplatte mit glattflächiger, profilloser Front**

Garderobenschränke in hoch frequentierten Bereichen wie Umkleieräume in Schulen, Schwimmbädern, Sportstätten, Krankenhäusern, Behörden und der Industrie verlangen nach Varianten, die robust und nasraumbeständig in der

Konstruktion sind und durch geeignete Aufbruchshemmung dem Nutzer ein höchstmögliches Maß an Sicherheit bei der Aufbewahrung seiner persönlichen Gegenstände geben und so auch zum Schutz vor Identitätsdiebstahl beitragen.

NOVUS Garderobenschrank Typ NO II besteht aus einem Korpus, der aus korrosionsgeschütztem, elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatierten Qualitätsfeinblech hergestellt ist und wird mit Türen aus HPL-Kompaktplatte ausgestattet. Innovative Verbundbauweise, technisches Know-How und sorgfältige Verarbeitung geben dem Schrank eine hervorragende Steifigkeit. In Verbindung mit den glattflächig aufschlagenden Türen entsteht ein attraktiver Garderobenschrank, der höchsten Ansprüchen an Funktionalität und Langlebigkeit genügt.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für NOVUS Garderobenschrank Typ NO II eine breite Palette an sinnvollen und individuellen Ausstattungsvarianten wie zusätzliche Haken, Anbindung des Schrankes an zentrale Be- und Entlüftungsanlagen sowie den problemlosen Einsatz aller gängigen Schließsysteme.

## STRAPAZIERFÄHIG UND FUNKTIONAL



### Garderobenschränke/Material und Verarbeitung

- Korpus/Türen aus korrosionsgeschütztem, elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatierten Qualitätsfeinblech, Blechstärke ca. 0,88 – 1,00 mm, mit hochwertiger und widerstandsfähiger Pulverbeschichtung, Schichtstärke ca. 60 – 80 my
- Oberfläche extrem kratz- und schlagbeständig
- Türen aus HPL-Kompaktplatten nach DIN 16926/EN 438 in Nassraumqualität
- wasser-, laugen-, säurebeständig und schmutzabweisend durch porenfreie Oberflächen
- ausgezeichnet zu reinigen und leicht zu desinfizieren
- extrem kratz- und abriebfest
- pilz- und bakterienbeständig
- große mechanische Widerstandsfähigkeit
- Baustoffklasse Standard B2 nach alter DIN 4102-1 bzw. D-s2,d0 nach EN 13501-1, optional B1 nach alter DIN 4102-1 bzw. B-s2,d0 nach EN 13501-1
- optional auch mit kompakten Kern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeitseigenschaften in der Brandklasse nichtbrennbar A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 lieferbar
- Oberfläche Standard Feinhammerschlag
- alle Stirnseiten der HPL-Kompaktplatten sauber gefräst und verletzungssicher gerundet
- Türen aus ESG möglich
  
- innovative Garderobenschrankvariante für sichere Aufbewahrung und flächenbündige Optik
- nassraumgeeignet und langlebig durch hochwertige Verarbeitung
- große Auswahl an attraktiven Dekoren und Designs
- wartungsfrei
- GS-geprüft für Ihre Sicherheit

### Bauart/Schrankskorpus

- Material und Verarbeitung wie vor beschrieben
- besonders stabile und sehr steife Konstruktion durch Abkantbauweise mit geschlossenen Türholmen
- keine Möglichkeit der Schmutztaschen- oder Keimherdbildung
- Unterboden und Hutboden zur leichten Reinigung ohne vordere Aufkantung

### Schrankschür-Standard

- 13 mm starke aufschlagende Tür aus HPL-Kompaktplatte
- Türöffnungsbegrenzer aus Edelstahl
- Begrenzungsbügel mit mindestens 6 mm Durchmesser
- Öffnungswinkel der Türen auf 105° begrenzt
- Scharniere der Tür in Edelstahl, superflach und von vorne nicht sichtbar
- Perforationen oder Ausschnitte möglich
- alle Stirnseiten der Türen sind mit einem Radius von 9 mm verletzungssicher gerundet

### Innenausstattung und Schrankaufteilung zur Auswahl

1. eintüriger Schrank mit fest eingeschweißtem Hutboden und einer Kleiderstange mit drei Schiebehaken aus Kunststoff
2. zweitüriger Schrank (zwei Gefache übereinander) mit einem Mittelboden und je Gefach einer Kleiderstange mit drei Schiebehaken aus Kunststoff
3. zweitüriger Schrank als Z-Schrank (zwei Gefache in



Z-Form übereinander] und je Gefach einer Kleiderstange mit drei Schiebehaken aus Kunststoff

4. dreitüriger Schrank (drei Gefache übereinander) mit Zwischenböden, ohne Innenausstattung
5. viertüriger Schrank (vier Gefache übereinander) mit Zwischenböden, ohne Innenausstattung
6. doppeltüriger Schrank mit fester oder beweglicher Schwarz/Weiß-Trennung mit individueller Ausstattung

### Unterbauten/Socket zur Auswahl

1. bauseitiger Fliesensockel, Höhe ca. 150 mm
2. HPL-Untergestell, Höhe 150 mm mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
3. Untergestell aus vz Stahl-Vierkantrohr 30/30 mm, Höhe ca. 150 mm mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
4. Untergestell aus eloxiertem Aluminium-Vierkantrohr 45/45 mm, Höhe ca. 150 mm mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
5. bauseitiger Fliesensockel mit vorgebauter Sitzbank, Sitzbanktiefe 320 mm, 13 mm stark, im Sichtbereich aufgedoppelt auf 26 mm, Sitzbankhöhe 420 mm
6. HPL Untergestell mit vorgebauter Sitzbank, Sitzbanktiefe 320 mm, 13 mm stark, im Sichtbereich aufgedoppelt auf 26 mm, Sitzbankhöhe 420 mm, mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
7. Untergestell aus vz Stahl-Vierkantrohr 30/30 mm mit vorgebauter Sitzbank, Sitzbanktiefe 320 mm, 13 mm stark, im Sichtbereich aufgedoppelt auf 26 mm, Sitzbankhöhe 420 mm, mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bautoleranzen
8. Untergestell aus eloxiertem Aluminium-Vierkantrohr 45/45 mm mit vorgebauter Sitzbank, Sitzbanktiefe 320 mm, 13 mm stark, im Sichtbereich aufgedoppelt auf 26 mm, Sitzbankhöhe 420 mm, mit von Bautoleranzen
9. Montage wandhängend, auch unterfahrbar, auf Konsolen nach statischen Erfordernissen
10. Montage erfolgt generell mit Kippicherung

## Türschließung zur Auswahl

1. ohne Schloss, vorge richtet für bauseitiges Schloss
2. Vorhangschlossbeschlag mit verchromtem Drehriegel für Vorhangschloss bis 7 mm Bügelstärke
3. schweres Zylinderhebelschloss über Hauptschließanlage
4. Kunststoff-Fallenschloss über Hauptschließanlage
5. Pfandschloss über Hauptschließanlage mit Münzeinwurf – wahlweise für 1- oder 2-Euro-Münzen, mit oder ohne Wechselzylinder
6. Ticket-/Kartenschloss über Hauptschließanlage, wahlweise mit Wechselzylinder
7. elektronische Schlösser (on- und offline) möglich



UNERWARTETE  
MÖGLICHKEITEN

## Zusätzliche Ausstattungselemente

- Schrägdach aus Blech oder HPL-Kompaktplatte
- Hutboden aus HPL-Kompaktplatte mit untergebauter Kleiderstange aus eloxiertem Aluminium-Rundrohr und zweifach-Schiebehaken aus Nylon
- perforierter Schrankboden und -Deckel bei Anbindung an zentrale Be- und Entlüftungsanlage
- Türöffnungsbegrenzer und Scharniere der Türen verzinkt für Einsatz in Trockenräumen - optional: Schranktüren aus 8 mm starkem ESG-Glas

## Nummerierung

- Nummerierung der Schranktüren erfolgt durch eingravierte Ziffern – auf Wunsch in individueller Ausführung als Kunststoff-, Aluminium- oder Edelstahl-Klebeschild möglich

## Schrankmaße-Standard

- Höhe 2.000 mm inklusive Sockel oder Untergestell, bzw. Untergestell mit vorgebauter Sitzbank
- Schrankbreiten 300 / 350 / 400 mm (mind. 350 mm bei Z-Schrank, mind. 400 mm bei Helmfach)
- Schranktiefe 500 mm
- Sondermaße auf Anfrage möglich

## Farben

- Korpus RAL 9001 oder RAL 7035
- Türen, freistehende Außenseiten sowie Abschlusswände, Blenden, Sockelverkleidungen und Sitzbänke nach aktuell gültiger Farbkarte
- Oberfläche der Aluminiumgestelle farblos eloxiert E6/EV1 oder – gegen Aufpreis – nach RAL Farbkarte
- Stahlgestelle vz und nach RAL-Farbkarte

ÄNDERUNGEN DURCH INNOVATION VORBEHALTEN!

STAND 12 / 2017



NOVUS OBJEKTEINRICHTUNG  
GMBH & CO.KG  
Kaltenbronner Weg 6  
D-98646 Hildburghausen


+49 (0) 3685 401130  
+49 (0) 3685 4011329  
info@novus-objekt.de  
www.novus-objekt.de




# SCHRANKABMESSUNGEN & FACHGRÖSSEN

# SOCKEL- & SITZBANK-ABMESSUNGEN


Doppel-Schrank

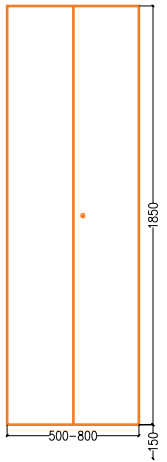


Z-Schrank




Schrank 1-türig




Schrank 2-türig




Schrank 3-türig




Schrank 4-türig




Z-Schrank mit Sitzbank




Schrank 1-türig mit Sitzbank




Schrank 2-türig mit Sitzbank




Schrank 3-türig mit Sitzbank




Beton-Sockel




HPL-Sockel




Alu/Stahl-Sockel




Beton-Sockel mit Sitzbank




Beton-Sockel mit Sitzbank und Konsole




Alu/Stahl-Sockel mit Sitzbank



HPL-Sockel mit Sitzbank und Schuhrost



HPL-Sockel mit Sitzbank



HPL-Sockel mit Sitzbank und Konsole

